

HYDROMATIC 2 HP

(Патентовано)
(Patented)

Електронно устройство срещу работа на сухо за електрически помпи с директно управление до 2 Hp.

Новият HYDROMATIC 2Hp поддържа постоянен поток, управляващ електрическата помпа, благодарение на вътрешния сензор и стартирането на регулируем пресостат за налягане. Движението на водата или понижаването на налягането (под регулируема стойност от 1,5 бара) стартира помпата.


Благодарение на разстоянието между хидравличната част и електронната кутия (фиг. 2) "HYDROMATIC 2HP" е защитен от образуването на конденз поради различната температура между вътрешната електронна кутия и околната среда.

Electronic device against dry running for electro pumps direct control up 2 Hp.

New HYDROMATIC 2Hp maintains a constant flow managing the electrical pump thanks to the inner sensor and starting up adjustable pressure switch. The water movement or the pressure decreasing (down the 1,5 factory adjustable value) starts the motor pump.

Thanks to the distance between Hydraulic part and electronic box (Pic. 2) "**NEW HYDROMATIC 2HP**" is immune to the formation of water condensation due to the different temperature between the inner electronic box ambient and fluid.

"RESTART 2Hp"

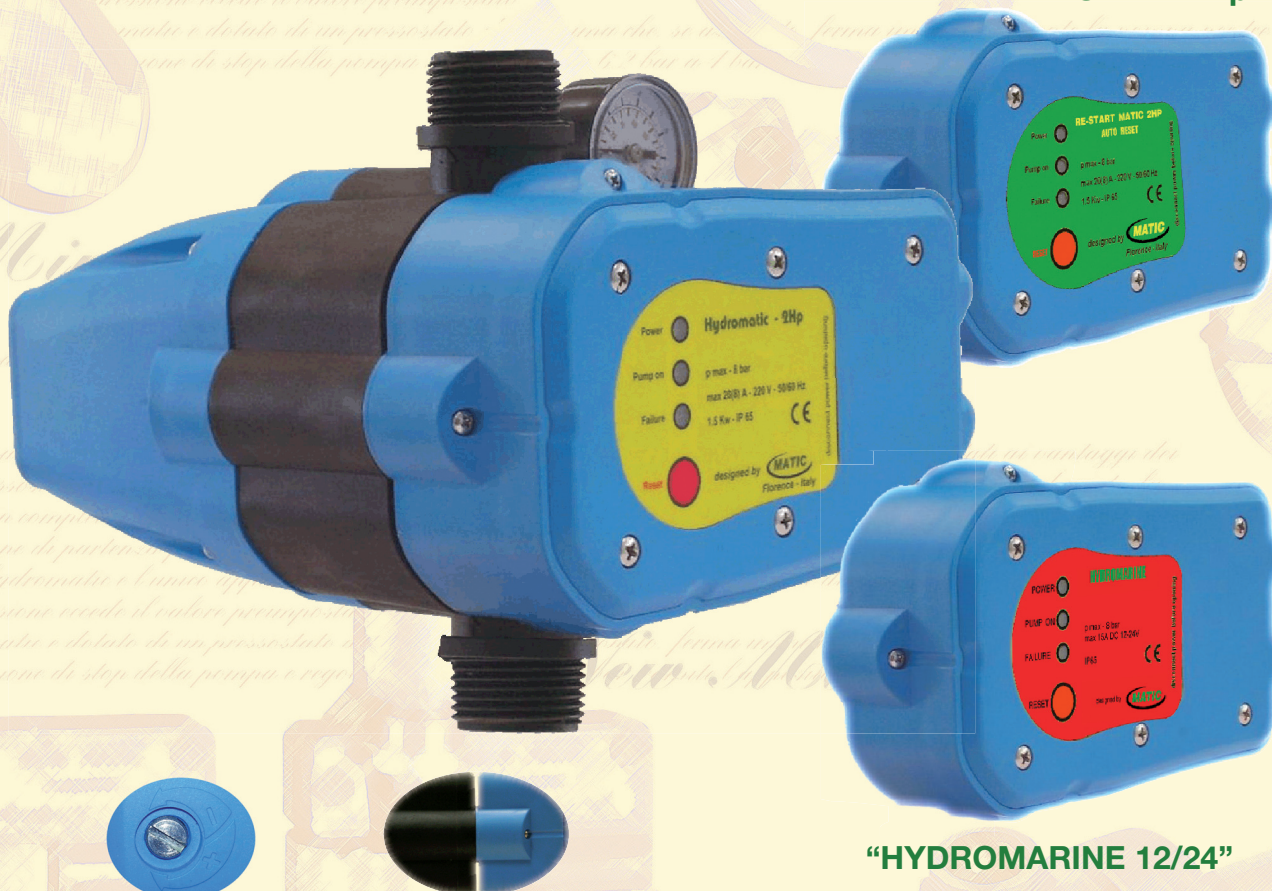

регулируемо стартово налягане
adjusting starting pressure

патентована система против конденз
patented ANTI-CONDENSATION system

"HYDROMARINE 12/24"

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECHNICAL DATA	HYDROMATIC 2HP	RESTART 2HP	HYDROMARINE
Захранващо напрежение - Power supply	220V / 250V ~	220V / 250V ~	12/24V d.c.
Честота - Frequency	50 / 60Hz	50/60 HZ	X
Макс. ток- Max load	20 (8) A	20 (8) A	15 A
Автоматичен рестарт - Automatic Reset 8 последователни цикъла + 1 цикъл на всеки 2 часа 8 delayed cycles + 1 every 2 hours continuous	X	●	X
Защита - IP	IP65	IP 65	IP65
Максимално работно налягане - Max working pressure	8 Bar	8 Bar	8 Bar
Макс. работна температура - Max working temperature	60°C	60°C	60°C